

HDCVI

4ch PoC内蔵 5MP/1080P対応 AI XVR



TS-POC004-A5-X

特長

- 4ch PoC対応
- OSMD PLUS対応
- H.265+/H.265 デュアルストリームビデオ圧縮技術を採用
- HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IPビデオ入力に対応
- OP2P遠隔監視対応



外形寸法

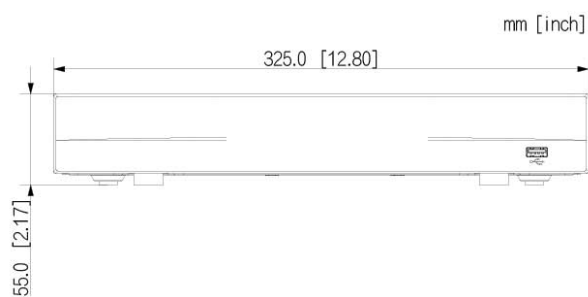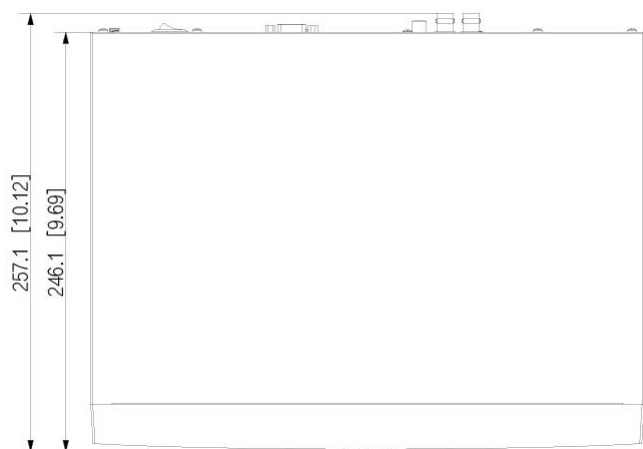

ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING

セキュリティ事業本部

<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8

TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

仕様

TS-POC004-A5-X

システム	メインプロセッサ	産業用プロセッサ	
	OS	組み込み Linux	
	操作	Web、ローカルGUI	
境界保護	AIの境界保護性能 (レコーダー: チャンネル数)	2チャンネル、各チャンネルに10 IVS	
顔検出	顔の属性	性別、年齢層、メガネ、表情、口マスク、髭	
	AIの顔検出性能 (レコーダー: チャンネル数)	1チャンネル (各チャンネルあたり最大8つの顔画像/秒)	
顔認識	顔データベース容量	最大で10の顔データベース。合計10,000枚の顔画像を収容可能	
		※名前、性別、誕生日、住所、証明書の種類、証明書番号、国・地域・州の各画像への追加が可能	
	AIの顔認識性能 (レコーダー: チャンネル数)	1チャンネル	
SMD Plus	SMD Plus (レコーダー)	4チャンネル: 人間および自動車の二次フィルタリングを行い、葉、雨および照明条件の変化による誤警報を軽減	
映像・音声	アナログカメラ入力	4 BNCポート、HDCVI/AHD/TVI/CVBSをサポート	
	カメラ入力	【CVI】 5MP (20fps、25fps、10/12fps)、4MP (25/30fps)、1080p (25/30fps)、720p (25/30fps、50/60fps)	
		【TVI】 5MP (20fps)、4MP (25/30fps)、1080p (25/30fps)、720p (25/30fps)	
		【AHD】 5MP (20fps)、4MP (25/30fps)、1080p (25/30fps)、720p (25/30fps)	
	IPカメラ入力	・最大6チャンネルのIPカメラ接続可能。 ・デフォルトで2つのIPチャンネル+4チャンネル (アナログチャンネルをIPチャンネルに変換)	
		・受信帯域幅: 32Mbps、録画帯域幅: 32Mbps、送信帯域幅: 32Mbps	
		※既存のチャンネルを超えたIPチャンネルが追加された場合、AI機能 (IVS、SMD、FACE) は無効	
	エンコーディング能力	【メインストリーム】 5MPモード: 全チャンネル 5MP (1-6fps) 5M-Nモード: 全チャンネル 5M-N (1-12fps)、4M-N・1080p (1-15fps)、1080N・720p、960H・D1・CIF (1-25/30fps)	
		【サブストリーム】 D1・CIF (1~15fps)	
	デュアルストリーム	対応	
	ビデオビットレート	32kbps~6144kbps	
	音声サンプリング	8kHz、16ビット	
	ビットレート	64kbps	
	ビデオ出力	HDMI×1、VGA×1 HDMI/VGA: 1920×1080、1280×1024、1280×720	
	画面分割表示	【IP拡張モード無効】 1/4 【IP拡張モード有効】 1/4/6	
		サードパーティ製カメラ対応	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Samsung
	圧縮規格	ビデオ圧縮方式	AIコーディング、Smart H.265+、H.265、Smart H.264+、H.264
		オーディオ圧縮方式	G.711a; G.711u; PCM
	ネットワーク	プロトコル	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
		モバイル接続	iOS、Android
互換性		ONVIF 22.12 (プロファイル T/S/G)、CGI、SDK	
対応ブラウザ		Chrome、IE9以降、Firefox	
	ネットワークモード	単一アドレスモード	
録画再生	録画モード	通常、動体検知、インテリジェント、アラーム、POS	
	録画再生	1/4/9 AIモードでFaceまたはIVS&SMDを選択すると1/4分割となります	
	バックアップモード	USBデバイスとネットワーク	
	再生モード	インスタント再生、通常再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生 (顔および動体検知)	
アラーム	通常アラーム	動体検出、ビデオロス、改ざん	
	異常アラーム	ディスク (なし)、エラー、空き容量不足)、カメラオフライン、IPアドレスの競合、MACアドレスの競合	
	高機能アラーム	顔検出、顔認識、境界保護	
	アラーム連動	録画、スナップショット (パノラマ)、IPカメラ外部アラーム出力、アクセスコントローラー、音声プロンプト、プザー、ログ、プリセット、メール送信	
ポート	オーディオ入力	1チャンネルRCA 4チャンネルBNC (同軸オーディオ)	
	オーディオ出力	1チャンネルRCA	
	双方向会話	対応 (一番目のチャンネルと同じオーディオ入力を共用)	
	HDDインターフェース	1 SATAポート、各ディスク最大16TBの容量。HDDの最大容量は環境温度によって変化します	
	RS-485	1ポート、PTZ制御用	
	USB	2 (前面USB 2.0ポート1、背面USB 2.0ポート1)	
	HDMI	1	
	VGA	1	
仕様	電源	DC53V、1.13A	
	消費電力	7W未満 (HDDなし)	
	重量	1.10kg	
	総重量	2.12kg	
	寸法	325.0mm×257.1mm×55.0mm (幅×奥行き×高さ)	
	パッケージ寸法	372.0mm×117.0mm×308.0mm (幅×奥行き×高さ)	
	動作温度	-10°C ~ +55°C	
	動作湿度	10%~90%	
設置	ラックまたは机上設置		