


## 200万画素 電動ズームバレットPoCカメラ TSB-2V-POC

### 特長

- 200万画素
- 4倍電動ズームレンズ
- マイク機能搭載
- 赤外線LED搭載(最大60m)
- 防塵・防水対応
- スマートIR搭載
- PoC給電対応
- アダプター給電対応



### 外形寸法

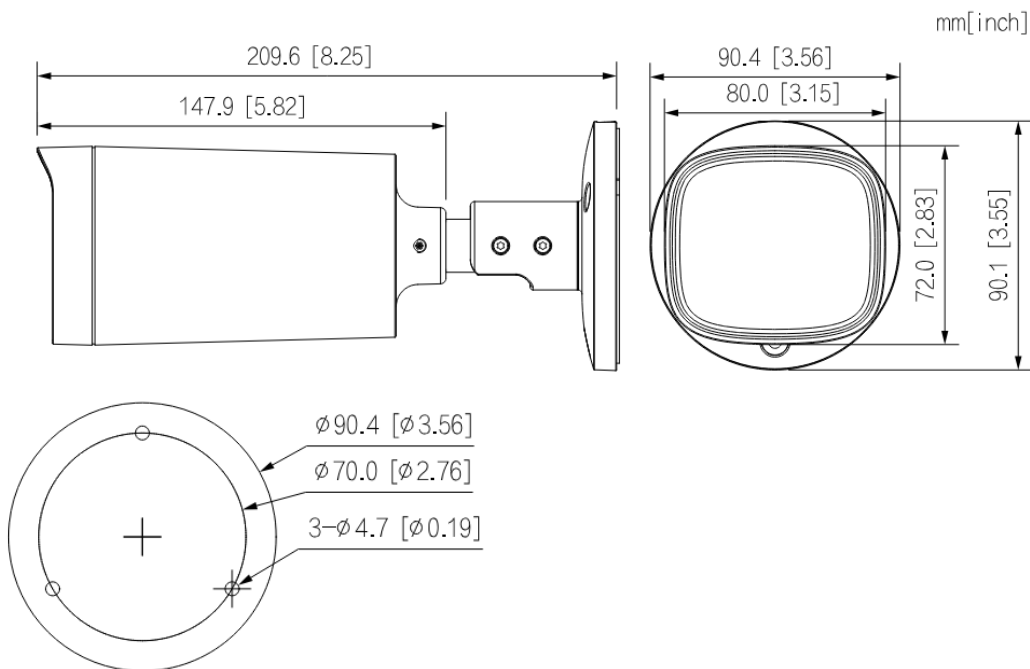

### 対応ブラケット

- PFA-130-E (防水ジャンクションボックス)
- PFA-152-E (ポールマウントブラケット)

 **ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING  
セキュリティ事業本部  
<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8  
TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ	イメージセンサー	2MP CMOS
	最大解像度	1920(H)×1080(V)
	画素数	2MP
	スキャンシステム	プログレッシブ
	電子シャッタースピード	PAL : 1/25秒~1/100,000秒 NTSC : 1/30秒~1/100,000秒
	S/N比	> 65dB
	最低被写体照度	0.02 lux (F1.7, 30IRE) 0 lux (IR オン)
	照射距離	60 m
	照射器オン/オフ制御	自動
	照射器搭載数	4 (IRライト)
	可動範囲	水平 : 0°~360° 垂直 : 0°~90° 回転 : 0°~360°
レンズ	レンズタイプ	電動バリフォーカル
	オートフォーカス	非対応
	マウント	φ14
	焦点距離	2.7mm~12mm
	最大絞り	F1.7
	画角	対角 : 38°~125° 水平 : 33°~102° 垂直 : 19°~53°
	近接焦点距離	0.5m
	Dori 距離	D : 38.6 m O : 15.4 m R : 7.7 m I : 3.9 m
	絞りタイプ	固定
	近接焦点距離	1.2m
	Dori 距離	[2.7 mm]D : 49.7 m O : 19.9 m R : 9.9 m I : 5 m [12 mm]D : 82.8 m O : 33.1 m R : 16.6 m I : 8.3 m
	映像	フレームレート
解像度		1080p (1920×1080) 、 720P (1280×720) 、 960H (960× 576 / 960×480)
デノイ&ナイト機能		ICRによる自動切り替え
BLC (逆光補正)		BLC/DWDR/HLC
ホワイトバランス		自動 / エリアWB
ゲインコントロール		自動 / 手動
ノイズリダクション		2DNR
スマートIR		対応
ミラー (反転)		対応
プライバシーマスク		オフ / オン (8エリア・長方形)
ポート		ビデオ出力
	オーディオ入力	1チャンネル内蔵マイク
電源	電源	PoC (CVIのみ) / DC12V ±30%
	消費電力	最大7.2W (12V DC、IR オン) PoC (at)
環境	動作温度	-30°C ~ 60°C 湿度95%以下 (非結露)
	保管温度	-30°C ~ 60°C 湿度95%以下 (非結露)
	防護等級	IP67
構成	カバー	筐体全体に金属を使用
	寸法	209.9 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
	重量	0.57kg
	総重量	0.72kg