



IPD-IZ4200F

CEPSA

200万画素 MicroSD録画対応 ネットワークミニPTZカメラ




ONVIF

- ・ 1/2.8 インチ 2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
- ・ H.264 & MLPEG デュアルストリームエンコーディング
- ・ デイ & ナイト対応 (電子式)
- ・ プリセットスピード最大 100° /s, パン ±180° , チルト 90°
- ・ 3.6mm 固定レンズ、IP66、IK10、PoE 対応
- ・ 3D NR, AWB, AGC, BLC 対応
- ・ MicroSD 録画対応



Dimensions (mm)

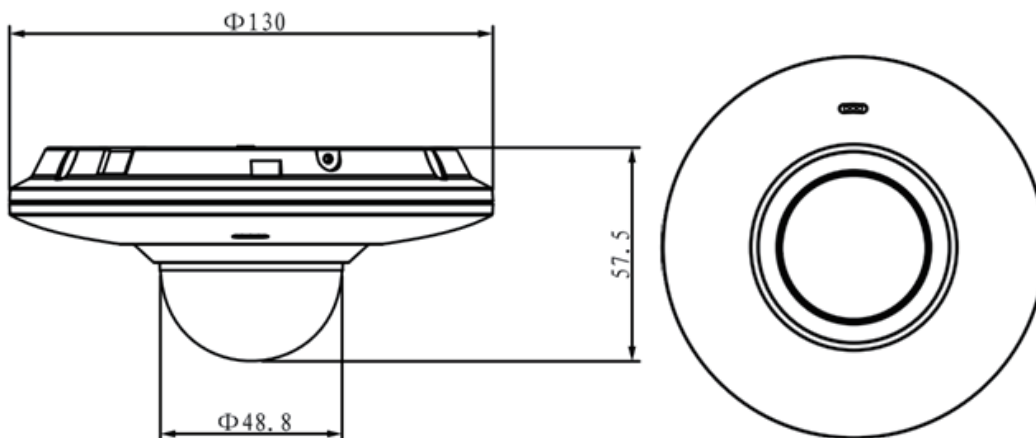

型番+A1:BA1:B49	IPD-IZ4200F
カメラ	
イメージセンサ	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	200万画素 1920(H)x1080(V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	自動/手動 1/3(4)~1/10000s
最低被写体照度	0.01lux/F1.2(カラー)
S/N比	50dB以上
IR	対応しない
デイ/ナイト	自動(電子式) / カラー / モノクロ
逆光補正	Off/BLC/HLC/DWDR
ホワイトバランス	自動/手動
ゲインコントロール	自動/手動
NR(ノイズ除去)	3D
プライバシーマスキング	4ゾーン
レンズ	
焦点距離	3.6mm
F値	F1.2
フォーカスコントロール	手動
カメラ視角	H: 88°
レンズ種類	固定レンズ
PTZ	
Pan/ Tilt Range	水平: 0°~±180°; 垂直: 0°~90°
手動操作速度	最大100°/秒
プリセット点	最大25個
デジタルズーム	3x
映像	
圧縮方式	H.264/ MJPEG
解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×480)/CIF(352×240)
フレームレート	メインストリーム: 1080P/D1 (1 ~30fps) /720P(1~30fps) サブストリーム: D1/CIF(1 ~30fps)
ビットレート	H.264: 32K ~ 8192Kbps
音声	
圧縮方式	G.711a/G.711u/PCM
インターフェース	内蔵マイク
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	対応しない
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Profile S
最大接続数	20ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Auxインターフェース	
SDカード	Micro SD, Max 64GB
RS485	対応しない
外部アラーム	対応しない
PIRセンサー	対応しない
動作環境	
電源	DC12V/1A、PoE(802.3af)
消費電力	Max 3W
動作可能温湿度	-20°C~+60°C, Less than 95% RH
IP保護等級	IP66
バンドルブルーフ	IK10
サイズ	約Φ130mm×57.5mm
重量	約0.25kg



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく
変更がある場合がございますので、ご了承ください。