


IPD-WD1203R

CEPSA



2メガピクセルミニドームカメラ



- 1/3 インチ 2Megapixel Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG 画像圧縮方式対応
- Max 30fps@1080P(1920×1080)
- Lens: 2.8mm /F2.0、(Smart IR : Max 30m)
- DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC
- IP66, IK10, DC12V, POE(802.3af)
- Micro SD カードにローカル録画



Dimensions

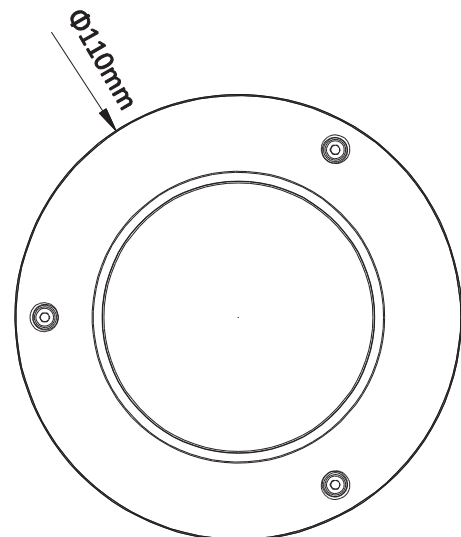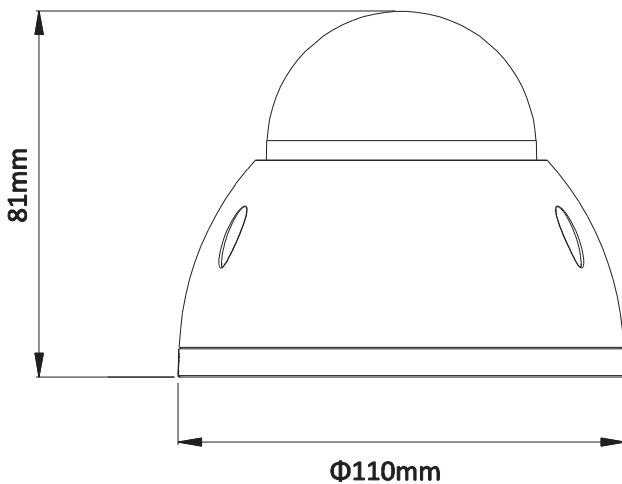

型番	IPD-WD1203R
カメラ	
撮像素子	1/3インチ 2Megapixel Aptina CMOS
最大解像度	1920(H) x 1080(V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	自動/手動、 1/3~1/10000s
最低被写体照度	0.1Lux/F2.0(カラー), 0Lux/F2.0(IR on)
S/N 比	50dB以上
カメラ機能	
IR LED 到達距離	Max30m
デイ/ナイト	自動(ICR)/カラー/モノクロ
逆光補正	BLC / HLC / DWDR
ホワイトバランス	自動/手動
ゲインコントロール	自動/手動
ノイズリダクション	2D
マスキング	4ゾーン
レンズ	
焦点距離	2.8mm
F値	F2.0
フォーカス制御	手動
撮像角度	H: 90°
レンズタイプ	固定レンズ
マウントタイプ	Board-in タイプ
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG
ビデオ解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)
フレームレート	メイン: 1080P(1~30fps)、サブ: D1(1~30fps)
ビットレート	H.264: 16kbps~8192bps
廊下モード	N/A
音声	
圧縮方式	N/A
インターフェース	N/A
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, Bonjour, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
互換性	ONVIF、PSIA、CGI
同時接続可能数	Max 20 ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
外部インターフェース	
メモリスロット	Micro SD Max 64GB
定格	
電源	DC12V, PoE (802.3af)
消費電力	Max5.0W
動作環境	-30℃ ~ +60℃, 95% RH以下
IP保護等級	IP66
IK保護等級	IK10
サイズ	Φ110mm×81mm
重量	0.39Kg(with package 0.5 Kg)



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく変更がある場合がございますので、ご了承ください。