


# IPD-WD4231R-M

CEPSA

## 2MP IR ウェッジドームネットワークカメラ



ONVIF

H.265/H.264/MJPEG 画像圧縮方式対応

Smart コーデック (H.265+ / H.264+) 対応

低照度高感度 CMOS 搭載

D/N 対応 (ICR)

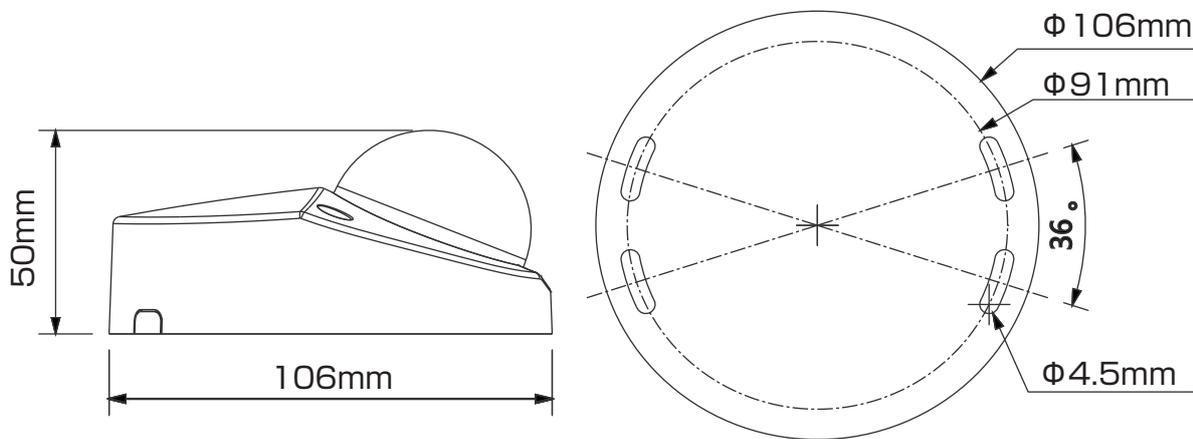
赤外線 LED 搭載、IP67 防水 / 防塵性能

リモート監視プログラム (Smart PSS) 無償添付

PoE 対応



### Dimensions


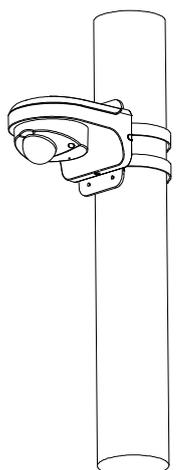



#### Accessories Optional:

PFA139 Junction Box	PFB204W Wall Mount	PFA152 Pole Mount

型番	IPD-WD4231R-M
<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/2.8インチ 2Mピクセル プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 (H) x 1080 (V)
RAM/ROM	256MB/32MB
走査方式	プログレッシブ
最低被写体照度	0.009Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on)
S/N 比	50dB以上
IR LED 最大到達距離	20m
IR 制御	Auto / Manual
IR LED 数	10個
<b>レンズ</b>	
レンズタイプ	固定
マウントタイプ	Board-in
焦点距離	2.8mm
F値	F2.0
撮像角度	H : 110°、V : 51°
光学ズーム	N/A
フォーカス制御	固定
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
ビデオ解像度	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240)
フレームレート	メインストリーム : 2M(1 ~ 30fps) サブストリーム1 : D1/CIF(1 ~ 30fps) サブストリーム2 : 1080P(1 ~ 30fps)
ビットレート制御	CBR / VBR
ビットレート	H.264 : 24K ~ 8192Kbps H.265 : 14K ~ 5632Kbps
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual
ゲインコントロール	Auto / Manual
ノイズリダクション	3D
動体検知	Off / On (4 Zone, Rectangle)
ROI	Off / On (4 Zone)
Smart IR	サポート
Defog	N/A
デジタルズーム	16倍
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
プライバシーマスク	Off / On (4 Area, Rectangle)
<b>オーディオ</b>	
オーディオ圧縮方式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
<b>ネットワーク</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
相互運用性	ONVIF, PSIA, CGI
配信方法	Unicast / Multicast
最大同時接続数	10 ユーザ / 20 ユーザ
エッジストレージ	NAS、Local PC for instant recording、Mirco SD card (最大128GB)
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理ソフトウェア	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Smart Phone	IOS, Android

インターフェース	
メモリスロット	Micro SD (最大128GB)
音声インターフェース	内蔵マイク
RS485	N/A
アラーム	N/A
定格	
電源	DC12V(ACアダプタ別売), PoE (802.3af)
消費電力	最大 4.5W
動作環境	-30℃ ~ 60℃, 95% RH 以下
IP保護等級	IP67
IK等級	IK10
サイズ (W×D×H)	φ 106mm x 50.3mm
重量	400g

Junction Mount	Pole Mount
PFA139	PFB204W + PFA152
	
Wall Mount	
PFB204W	
	



**株式会社 ASK TRADING**

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8  
 TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823  
 製品の規格およびデザインは改善のため予告なく  
 変更がある場合がございますので、ご了承ください。