


IPD-IZ49225T

CEPSA



2Mp 25倍ズーム ネットワークIR 低照度PTZカメラ



- ・ 2M ピクセル赤外線暗視 PTZ カメラ
- ・ H.265/H.264 画像圧縮方式対応
- ・ フルHD (1920×1080P)
- ・ WDR(120dB), Day/Night(ICR), Auto iris, Auto focus
- ・ スターライトテクノロジー (低照度 CMOS を採用)
- ・ Micro SD memory, IP66, POE+, DC12V/3A
- ・ IR LED 最大到達距離 100m



Dimensions (mm)



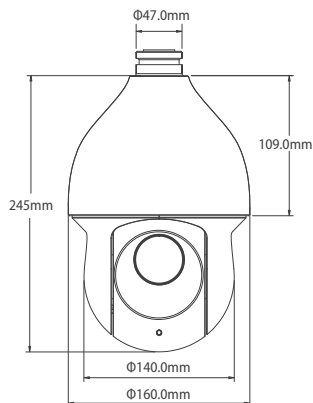


Accessories(Optional)

PFA151	PFA111	PFB300C	PFA120	PFA150

型番	IPD-IZ49225T
カメラ	
撮像素子	1/2.8インチ STARVIS™ CMOS
最大解像度	1920 (H) x 1080 (V), 2メガピクセル
走査方式	プログレッシブ
電子シャッタ	1/1 ~ 1/30,000s
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux/F1.6, モノクロ : 0Lux/F1.6 (IR On)
S/N 比	50dB以上
レンズ	
焦点距離	4.8mm ~ 120mm (25x Optical zoom)
F値	F1.6 ~ F4.4
撮像角度	H : 59.2° ~ 2.4°
フォーカス制御	自動 / 手動
最短焦点距離	100mm ~ 1000mm
PTZ	
パン/チルト範囲	パン : 0° ~ 360° エンドレス, チルト : -15° ~ 90° , 自動フリップ 180°
手動制御速度	Pan : 0.1° ~ 200° /s, Tilt : 0.1° ~ 120° /s
プリセット速度	Pan : 240° /s, Tilt : 200° /s
プリセット	300個
PTZモード	5 パターン, 8 ツアー, オートパン, オートスキャン
速度設定	Human-oriented focal length / speed adaptation
起動動作	停電後、再起動時に自動復帰
アイドル操作	Activate Preset / Pan / Scan / Tour / Pattern if there is no command in the specified period
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
ビデオ解像度	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF (352×240)
フレームレート	メインストリーム : 1080P / 720P / D1(1~30fps)
	サブストリーム1 : D1/CIF(1 ~ 30fps)
	サブストリーム2 : 1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 30fps)
ビットレート制御	CBR/VBR
ビデオ圧縮	H.265/H.264
デイ&ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual
ゲインコントロール	Auto/Manual
ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)
動体検知	サポート
ROI	サポート
EIS	N/A
デフォグ	サポート
デジタルズーム	16倍
フリップ	180°
プライバシーマスク	最大24エリアまで

ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
相互運用性	ONVIF Profile S&G, API
配信方法	ユニキャスト/マルチキャスト
最大同時接続数	20ユーザ
エッジストレージ	NAS, Local PC for instant recording, Mirco SD card 最大128GB
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理ソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
Smart Phone	IOS, Android
外部インターフェース	
メモリスロット	MicroSD, 最大128GB
ビデオ出力	N/A
音声入力/出力	1 In / 1 Out, (G.711a/G.711u(32kbps)/PCM(128kbps))
RS485	N/A
Alarm	2 In / 1 Out
定格	
電源	DC12V3A(ACアダプタ別売), PoE+ (802.3at)
消費電力	標準13W (IR on時最大20W)
動作環境	-40℃ ~ 70℃ / 95% RH 以下
IP保護等級	IP66
IK等級	N/A
サイズ (W×D×H)	Φ 160 (mm) x 295 (mm)
重量	約4.0kg

Ceiling Mount	Junction Mount	Corner Mount
PFA111 + PFB300C	PFB305W + PFA120	PFB305W + PFA151
		
Power Box Mount	Pole Mount	Parapet Mount
PFB305W + PFA140	PFB305W + PFA150	PFA111+ PFB303S
