

12MP 4K Ultra HD IR フィッシュアイカメラ IPD-EB8123R


特長

- 12MP パノラミック IR フィッシュアイカメラ
- 1200万ピクセル、4K対応
- H.265 / H.264 トリプルストリーム
- IR LED搭載(Smart IR対応), 最大10m
- IP67, IK10, PoE対応
- リモート監視プログラム(SmartPSS)無償添付



※電源アダプタ別売
※英語メニューとなります

外形寸法

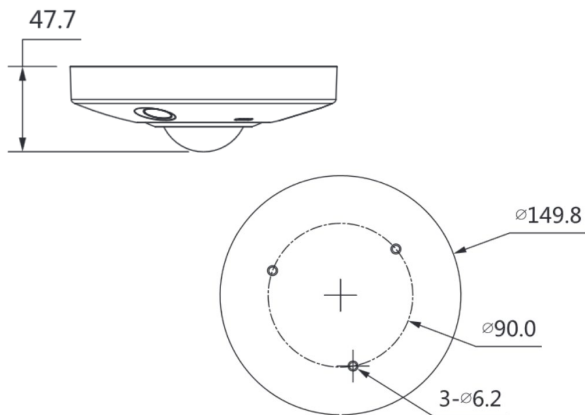

画面表示例



関連商品



PFA-100

ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING
セキュリティ事業本部
<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ	
撮像素子	1/1.7インチ 12Mピクセル プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	4000 (H) x 3000 (V)
ROM/RAM	1024MB/128MB
走査方式	プログレッシブ
最低被写体照度	0.001Lux/F2.8 (Color, 1/3s, 30IRE), 0.01Lux/F2.8 (Color, 1/30s, 30IRE), 0Lux/F1.4 (IR on)
電子シャッター	50dB以上
IR LED 最大到達距離	10m
IR On/Off コントロール	Auto / Manual
IR LED 数	3
レンズ	
レンズタイプ	固定
マウントタイプ	Board-in
焦点距離	1.98mm
F値	F2.8
撮像角度	H : 180°、V : 180°
光学ズーム	N/A
フォーカス制御	固定
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264
ビデオ解像度	12M(4000x3000) / 8M(2880x2880) / 6M(2880x2160) / 3M(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x480) / CIF(352x240)
フレームレート	12M(1~25fps) / 8M・6M(1~30fps) / 1080P(1 ~ 60fps) D1/CIF(1 ~ 60fps) 1080P/1.3M(1 ~ 30fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR
ビットレート	H.265 : 3K ~ 9984Kbps. H.264 : 8K ~ 16384Kbps
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / DWDR
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual
ゲインコントロール	Auto / Manual
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4 Zone, Rectangle)
ROI	Off / On (4 Zone)
Electronic Image	N/A
Smart IR	サポート
Defog	サポート
デジタルズーム	16倍
フリップ	N/A
ミラー	N/A
プライバシーマスク	Off / On (4 Area, Rectangle)
オーディオ	
オーディオ圧縮方式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
プロトコル	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
相互運用性	ONVIF, PSIA, CGI
配信方法	Unicast / Multicast
最大同時接続数	10 ユーザ / 20 ユーザ
エッジストレージ	NAS, Local PC for instant recording, Mirco SD card (最大128GB)
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Smart Phone	iPhone, iPad, Android
インターフェース	
ビデオインターフェース	N/A
オーディオインターフェース	1/1 channel In/Out, マイク内蔵
メモリスロット	Micro SD, 最大128GB
オーディオインターフェース	1/1 ch In/Out、マイク内蔵
RS485	N/A
アラーム	2/2 ch In(5mA, 5VDC)/Out(1A 30VDC/0.5A 50VAC)
定格	
電源	DC12V(ACアダプタ別売), PoE (802.3af)
消費電力	最大 12W
動作環境	-30℃ ~ 60℃, 95% RH 以下
IP保護等級	IP67
IK等級	IK10
サイズ (W×D×H)	φ149.8mm x 47.7mm
重量	0.58kg