

H.265 4Mピクセル 45倍ズームPTZカメラ IPD-IZ59445XA


特長

- 4MP 低照度高感度CMOS搭載
- 45倍電動ズーム
- 顔検知機能
- オートトラッキング対応
- OSMD PLUS機能搭載(人物/車両検知)
- PoE+
- IR LED 最大150m
- IP67

- ※電源アダプタ別売
- ※壁付ブラケット付属(PFB-305W)
- ※英語メニュー



外形寸法

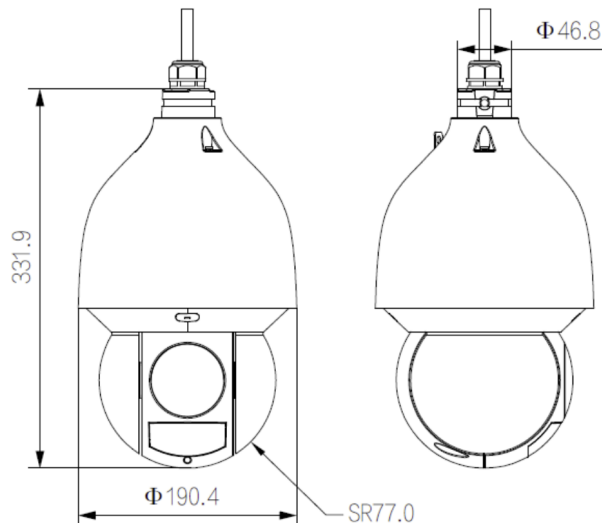

関連商品



PFB-305W



PFA-111



PFA-120



ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING
 セキュリティ事業本部
 <本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ	
撮像素子	1/2.8インチ STARVIS CMOS
最大解像度	2560 (H) x 1440 (V), 4メガピクセル
ROM	4GB
RAM	1GB
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	1/1 1/30,000s
最低被写体照度	カラー:0.005Lux/F1.6, モノクロ:0.0005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR On)
IR到達距離	最大150m
IR LED 制御	ズーム連動/手動/Smart IR
IR LED数	4
レンズ	
焦点距離	3.95mm 177.7mm (電動ズーム)
F値	F1.6 F4.95
撮像角度	H: 70.3° ~ 1.8°, V: 37° ~ 1°
光学ズーム	45倍
フォーカス制御	自動 / 半自動 / 手動
最短焦点距離	0.1m 3m
PTZ	
パン/チルト範囲	パン:0° 360° エンドレス, チルト:-15° 90°
手動制御速度	パン:0.1° 300° /s, チルト:0.1° 200° /s
プリセット速度	パン:400° /s, チルト:300° /s
プリセット	300
PTZモード	5パターン, 8ツアー, 5スキャン
スピード調整	サポート
パワーオフ保存	サポート
アイドル操作	Preset / Tour / Pattern / Scanning
スマートイベント	
イベントトリガ	動体検知 / ビデオタンパリング / シーンチェンジ / ネットワーク切断 / IPアドレス衝突 / 不正アクセス / ストレージ異常
IVS	Object Abandoned / Missing
AI	
境界防御	Tripwire / Intrusion, ターゲットタイプ(人/車両)によるアラームトリガーをサポート
SMD PLUS	サポート
オートトラッキング	サポート
顔検知	サポート
スマートキャプチャ	サポート(人物/車両/非車両)
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
ビデオ解像度	4M (2560 x 1440) / 3M (2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240)
フレームレート	メインストリーム 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P (1~30fps) サブストリーム1 D1 / CIF(1 30fps) サブストリーム2 1080P(1~11fps) / 1.3M / 720P (1~30fps)
ビットレートコントロール	CBR/VBR
ビットレート	H.265 / H.264: 32K ~ 8192Kbps
デイ&ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto / Indoor / Outdoor / Track / Manual / Sodium lamp / Natural light / Street lamp
ゲインコントロール	自動 / 手動
ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)
動体検知	サポート(SMD PLUS対応)
ROI	サポート
EIS	電子式
デフォグ	電子式
デジタルズーム	16倍
フリップ	180°
プライバシーマスク	24エリアまで
ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP
相互運用性	ONVIF Profile S&G&T, CGI
配信方法	Unicast / Multicast
最大同時接続数	20ユーザ
ストレージ	NAS, Local PC, MircoSD 最大256GB
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
マネージメントソフトウェア	SmartPSS, DSS, DMSS
Smart Phone	iOS / Android
外部インターフェース	
メモリースロット	MicroSD
ビデオインターフェース	N/A
オーディオインターフェース	1 In / 1 Out, G.711A, G.711Mu, G.726, AAC, G.722.1, G.723, G.729, PCM, MPEG2-Layer2
RS485	N/A
Alarm	2 In / 1 Out
定格	
電源	DC24V/2.5A(ACアダプタ別売), PoE + (802.3at)
消費電力	最大20W (IR on)
動作環境	-40 70 / 95% RH 以下
IP保護等級	IP67
IK等級	N/A
サイズ (W x D x H)	190 (mm) x 332 (mm)
重量	4.7kg