



Microsoft Edge IEモード 設定方法

CEPSA製品ログイン方法

① Edgeの右上の『・・・』をクリック

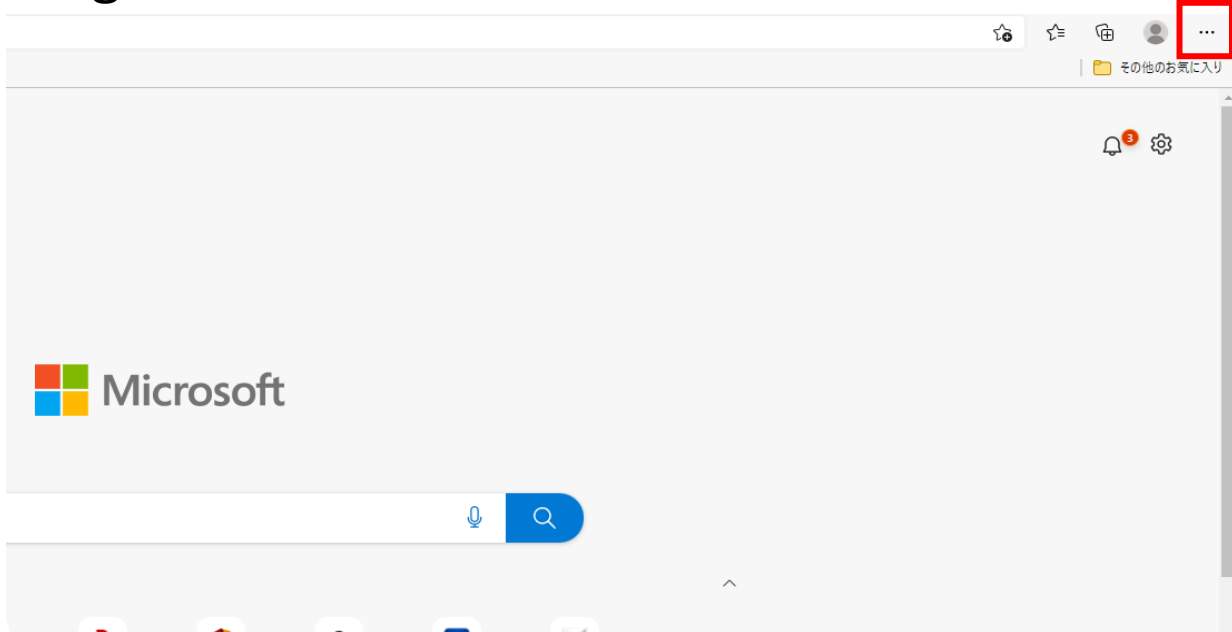


② 『設定』のアイコンをクリック

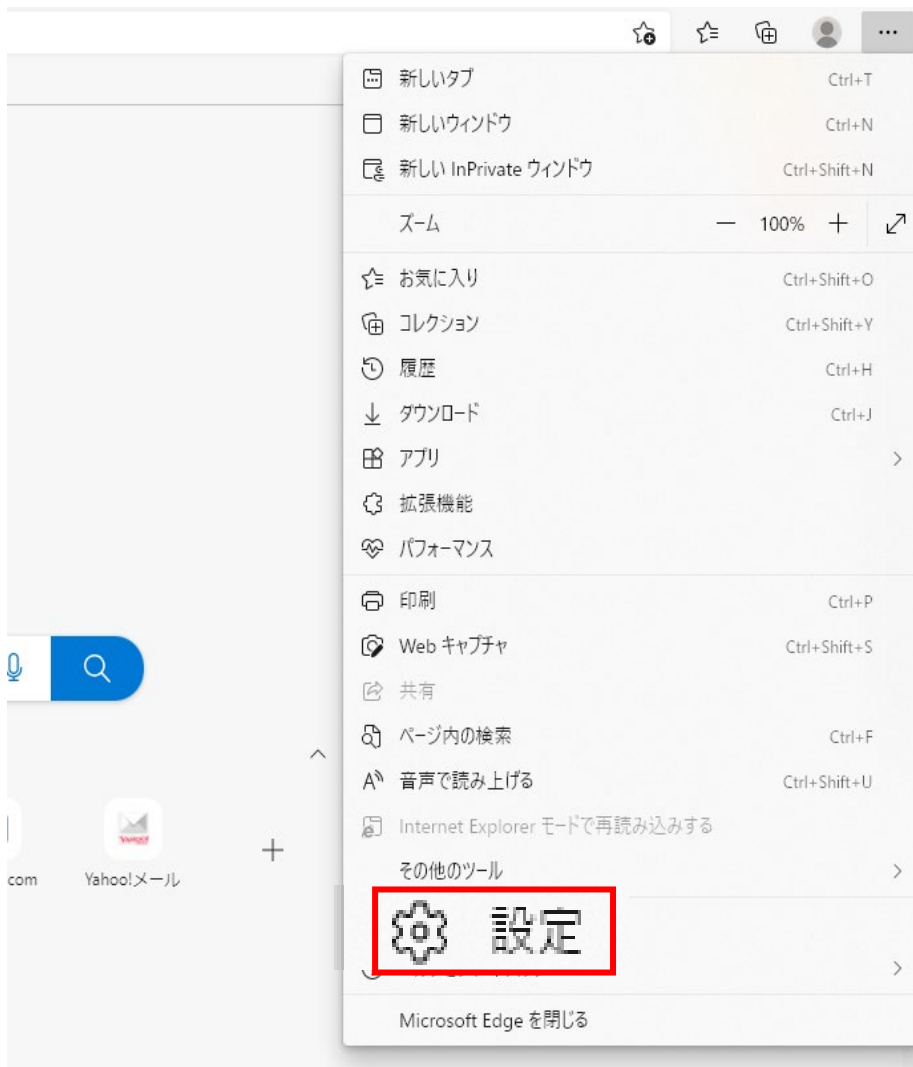


③ 『設定のブラウザー』 をクリック



④ この箇所が 『互換性のないサイトのみ』 または 『なし』 になっていることを確認 (なっていないければ選択)

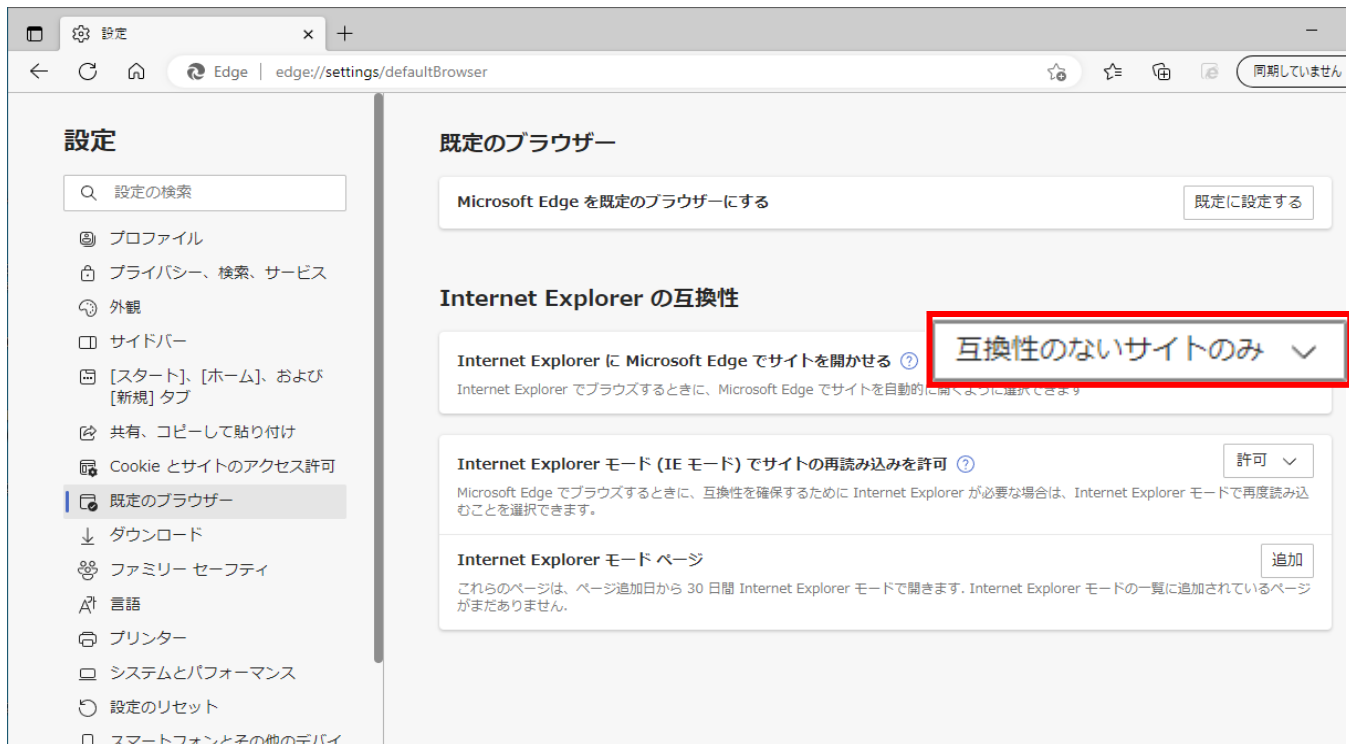

⑤再読み込みを許可は『許可』を選択

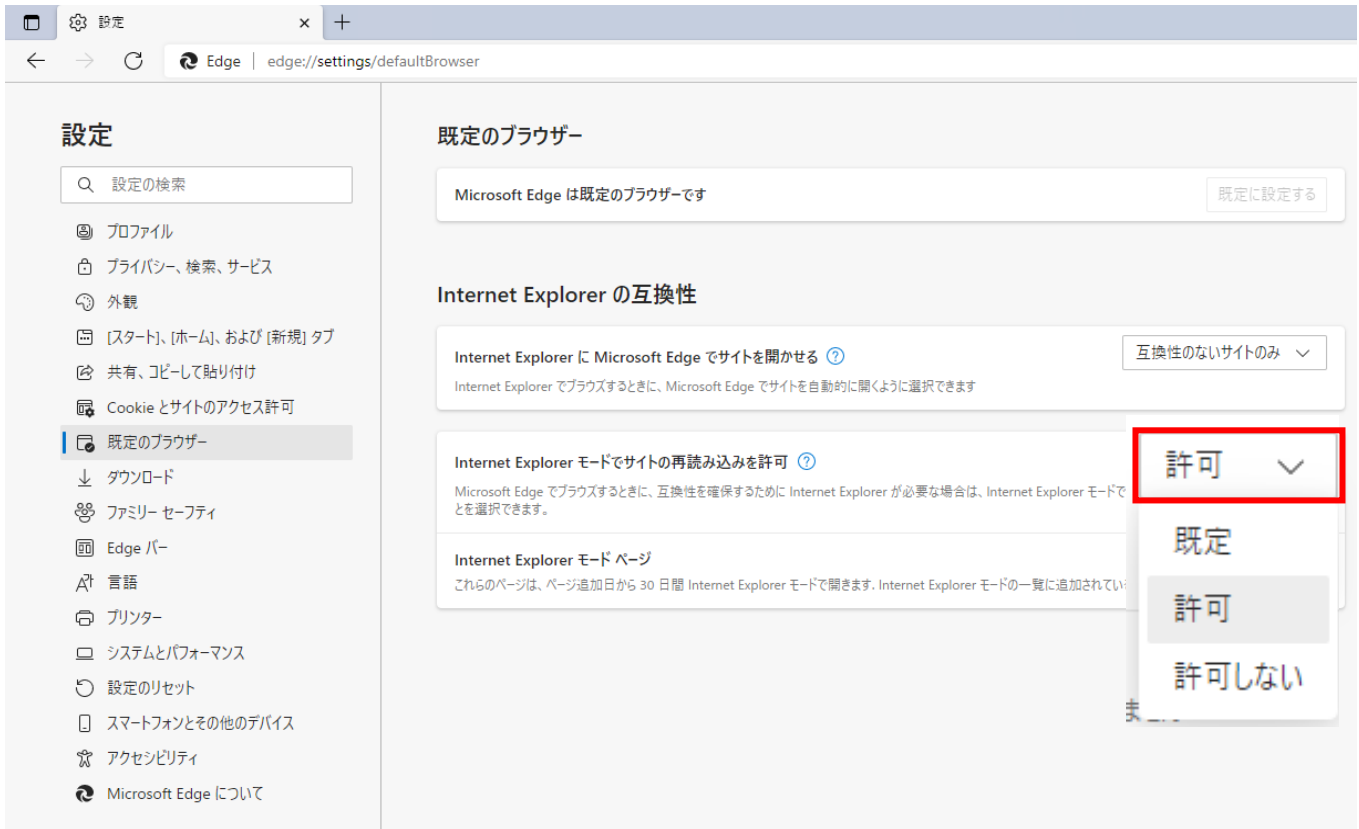

設定

既定のブラウザー

Microsoft Edge は既定のブラウザーです

既定に設定する

Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる

互換性のないサイトのみ

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可

許可

既定

許可

許可しない

⑥『再起動』のボタンをクリック



設定

既定のブラウザー

Microsoft Edge は既定のブラウザーです

既定に設定する

Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる

互換性のないサイトのみ


Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可

再起動


追加

※これはPCの再起動ではなくEdgeの再起動です。


⑦カメラへログイン(IPアドレス入力またはConfig Toolでアクセス)

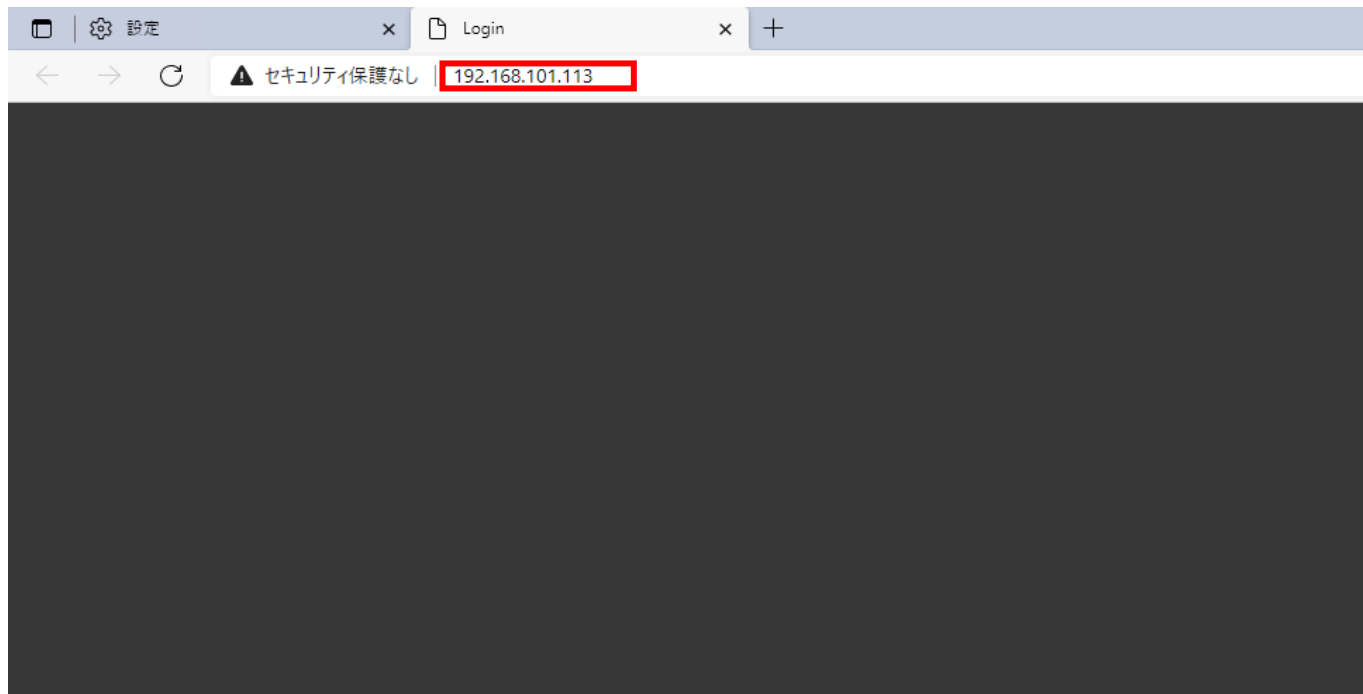


⑧再度①～③の手順を行う

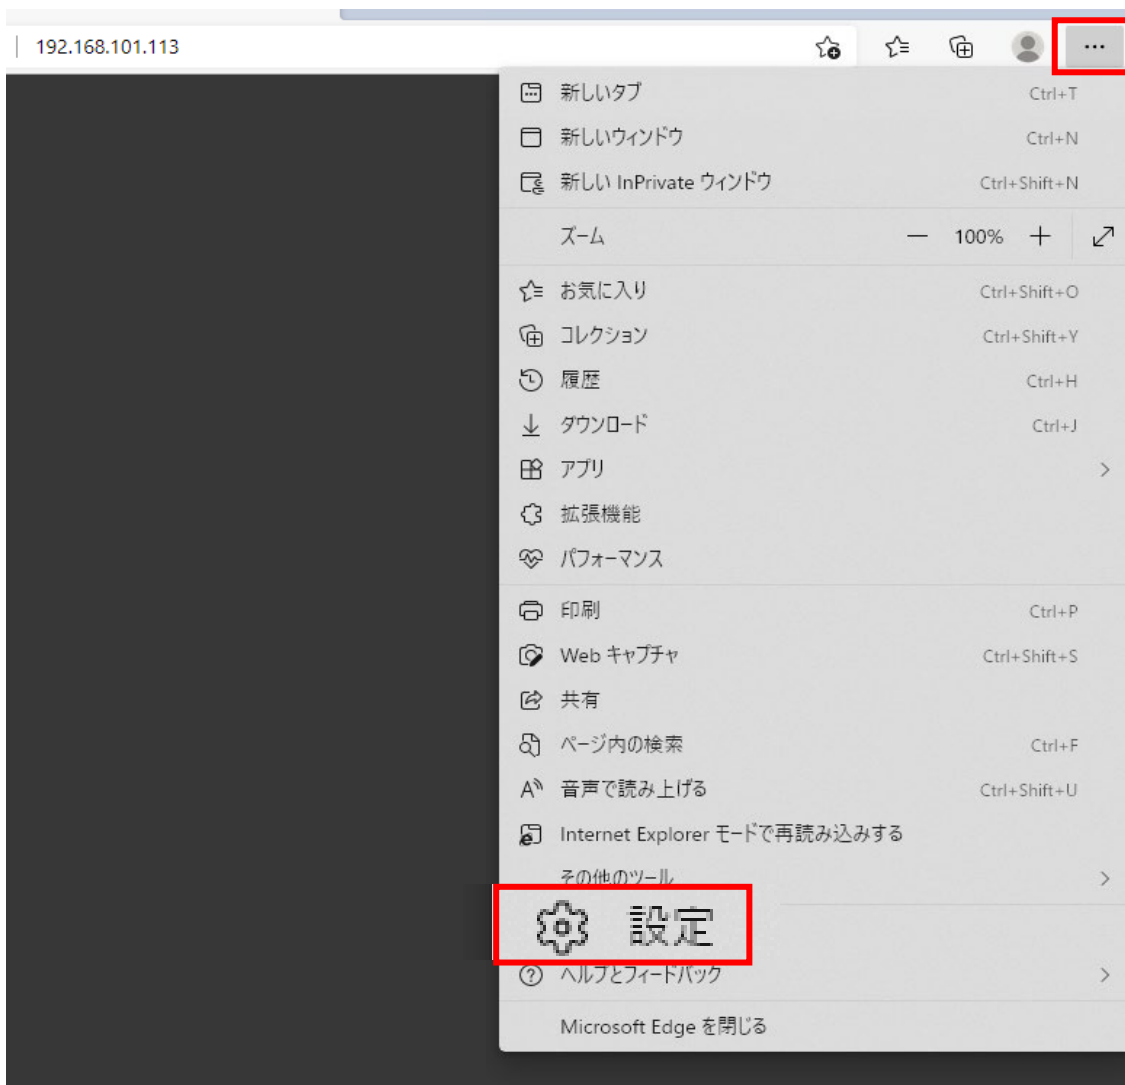


⑨ IEモードページの項目で追加をクリック

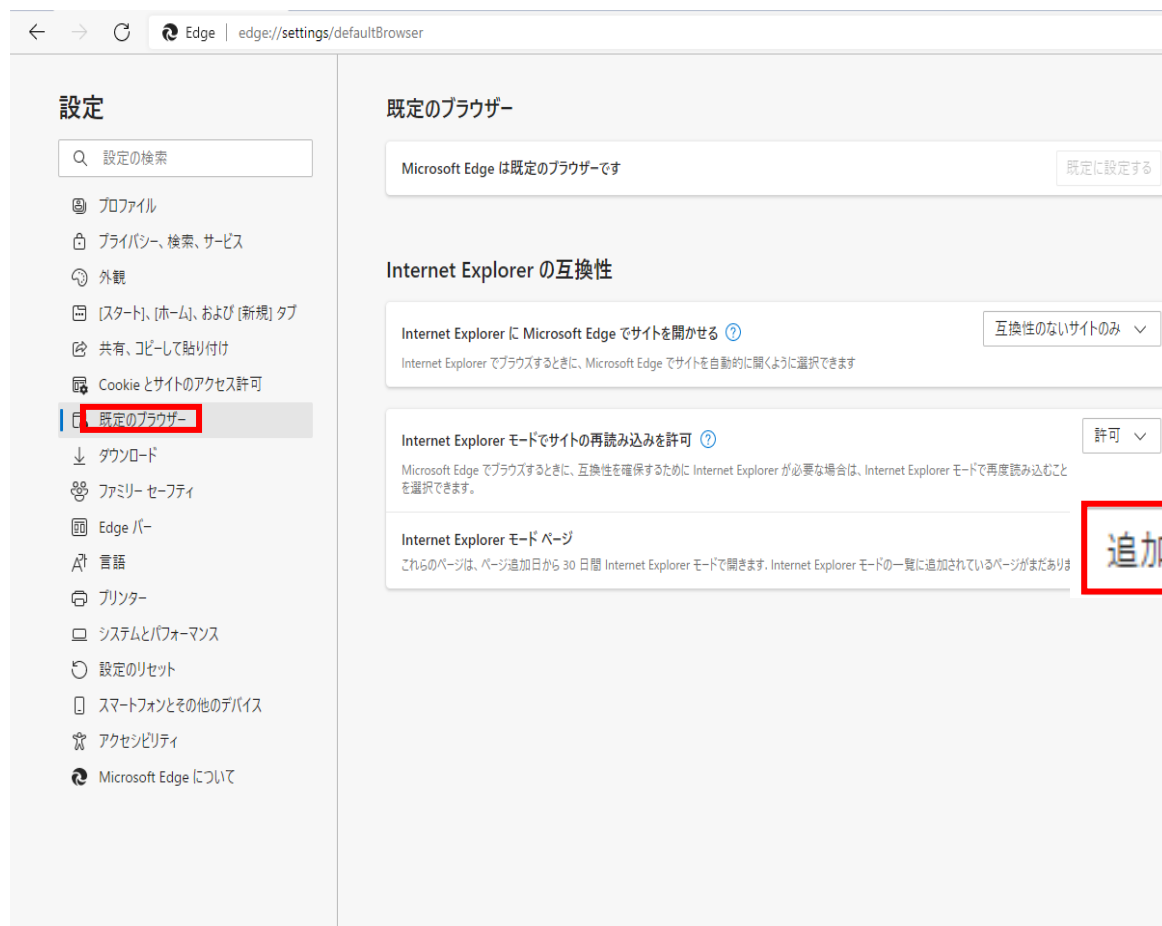

⑩ IEモードで起動する必要があるページのURLを登録する

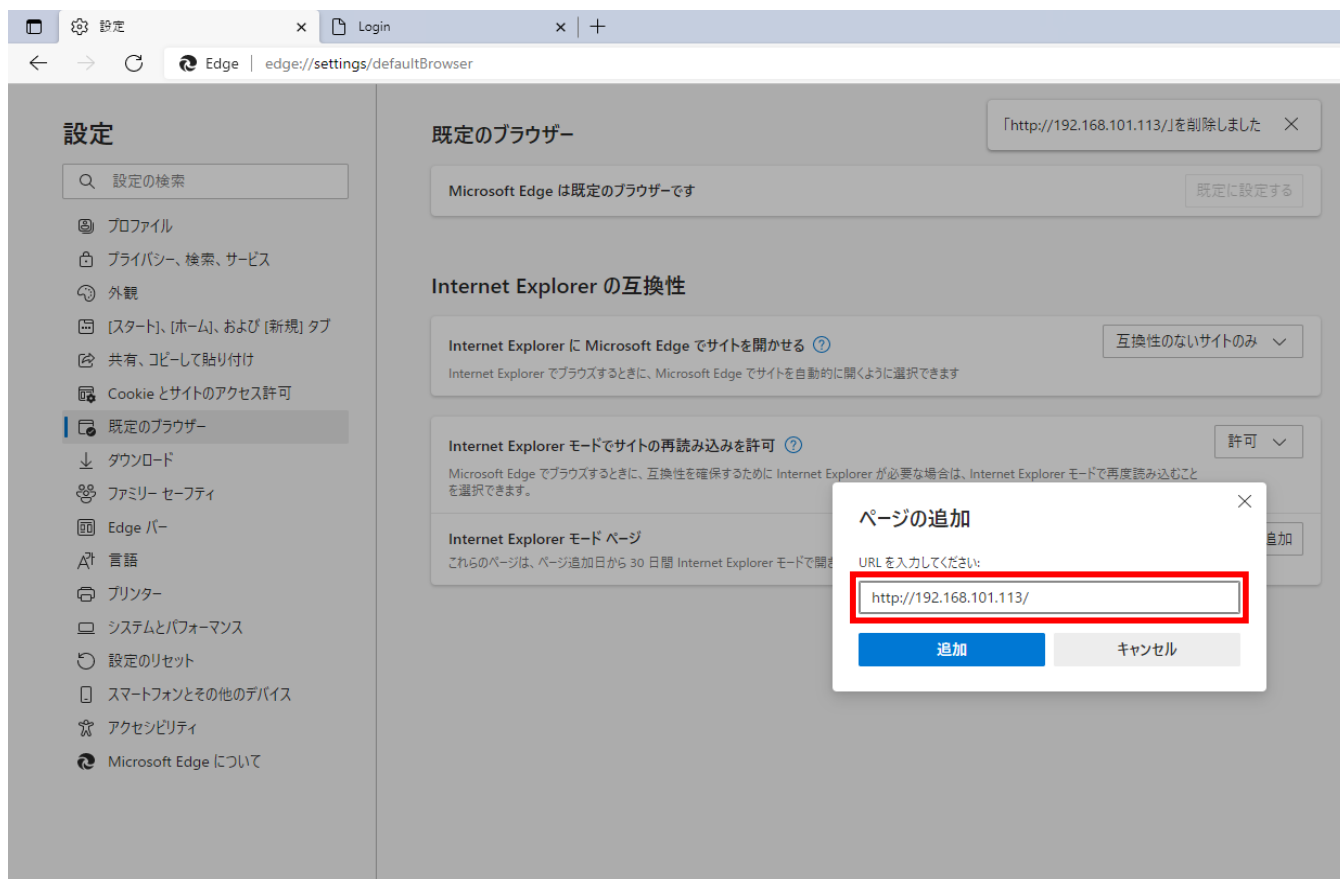

⑪登録したURLが表示される

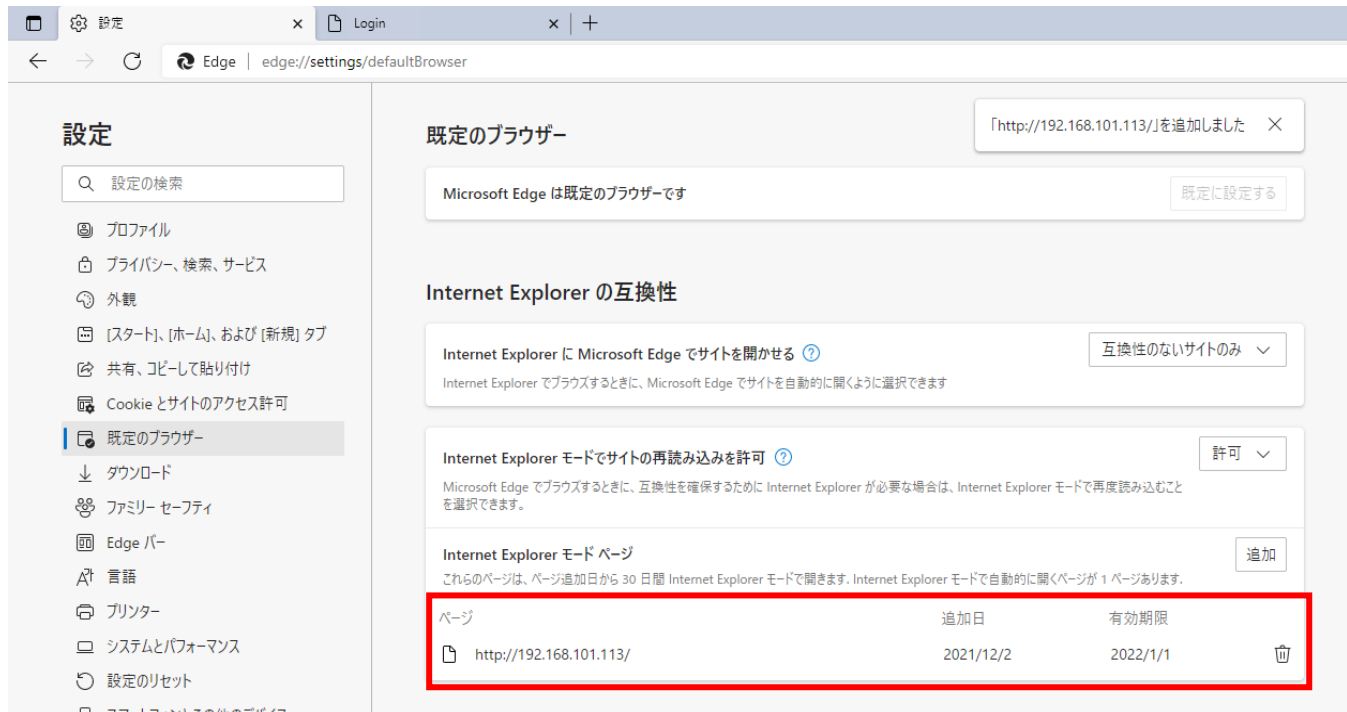

既定のブラウザ

既定のブラウザ

Microsoft Edge は既定のブラウザです

既定に設定する

Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる

互換性のないサイトのみ

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可

許可


Internet Explorer モード ページ

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードで自動的に開くページが 1 ページあります。

ページ	追加日	有効期限	
http://192.168.101.113/	2021/12/2	2022/1/1	

※登録から30日間が有効期限となります。期限が切れても再登録は可能です。

⑫カメラログインページのタブに戻り更新

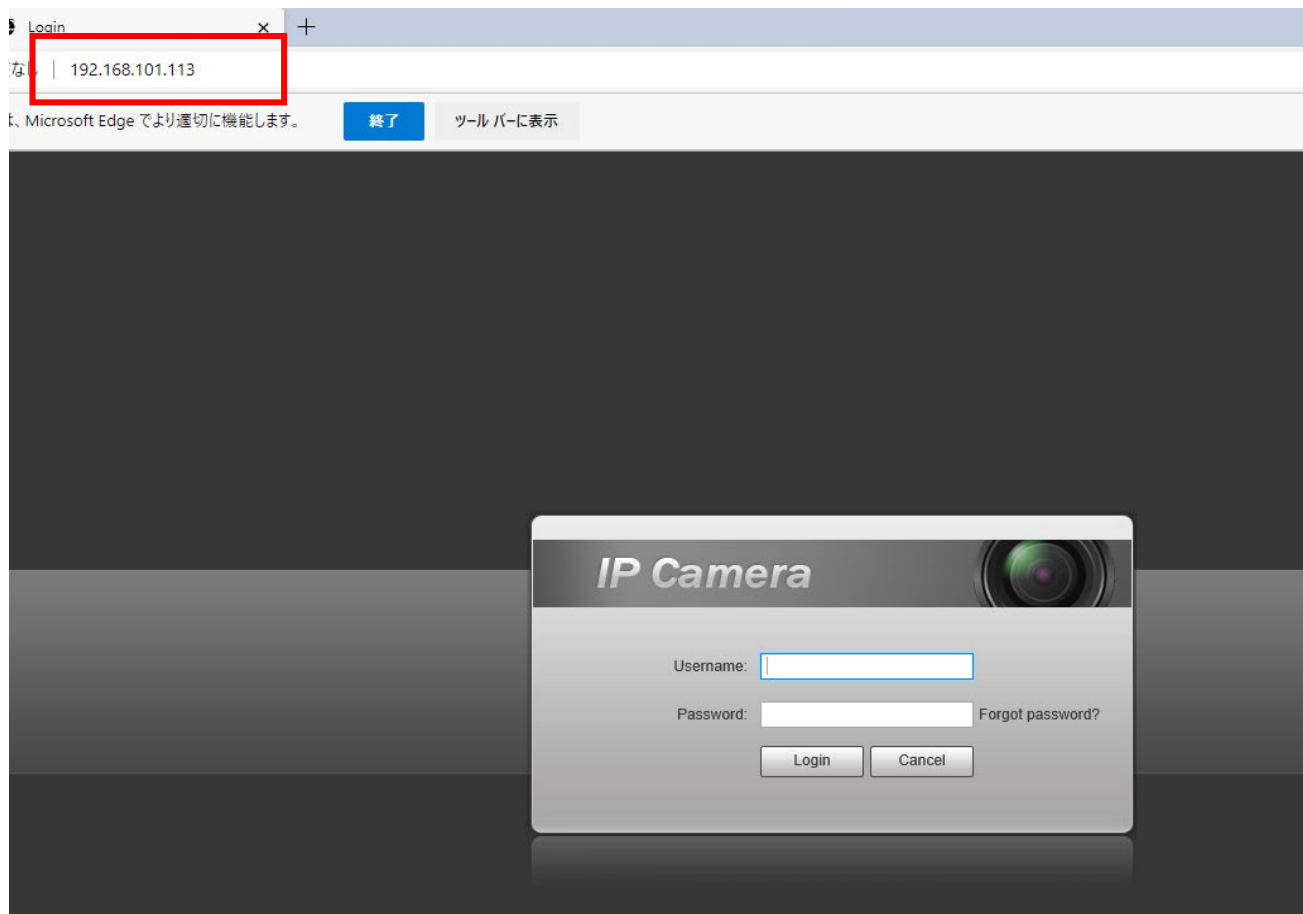

Login

192.168.101.113

は、Microsoft Edge でより適切に機能します。

終了 ツール バーに表示

IP Camera

Username:

Password: [Forgot password?](#)

Login Cancel


⑬ Username、Password入力

イ保護なし | 192.168.101.113


ページは、Microsoft Edge でより適切に機能します。

終了

ツールバーに表示

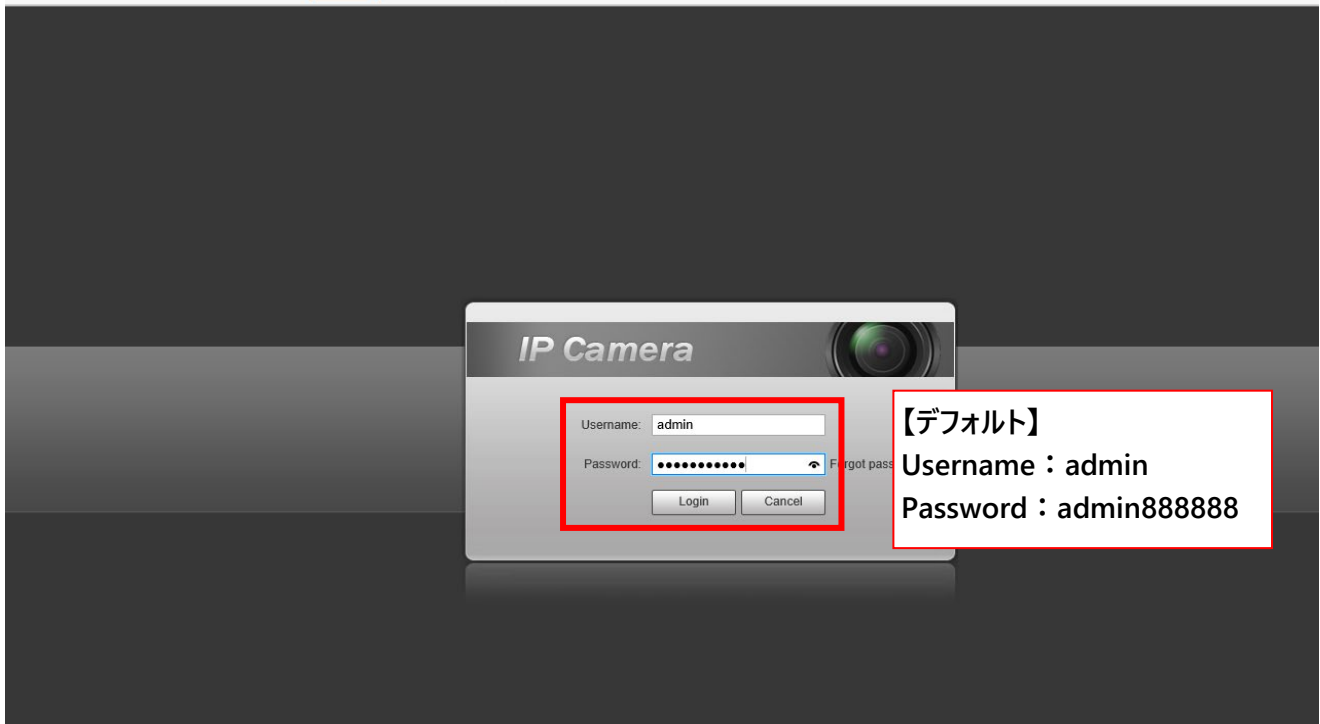


⑭ プラグインをインストール

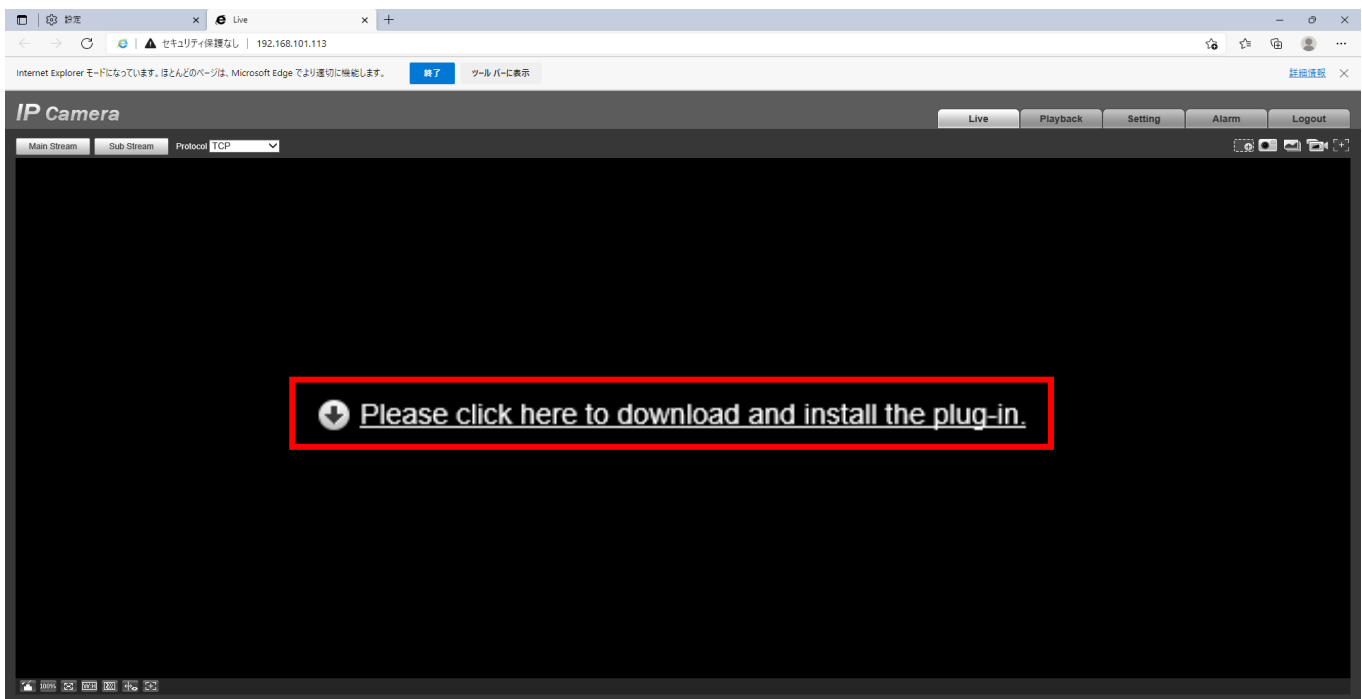

⑮実行をクリック




⑯ActiveXを許可

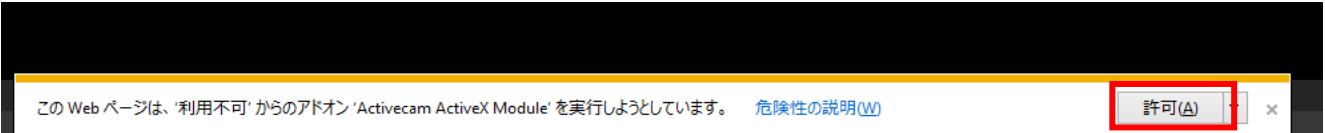

※映像が映らない時の手順

キャッシュ削除(ActiveXバッティング時等) :

『Internet Explorerの閲覧データをクリアする』 『クリアするデータの選択』

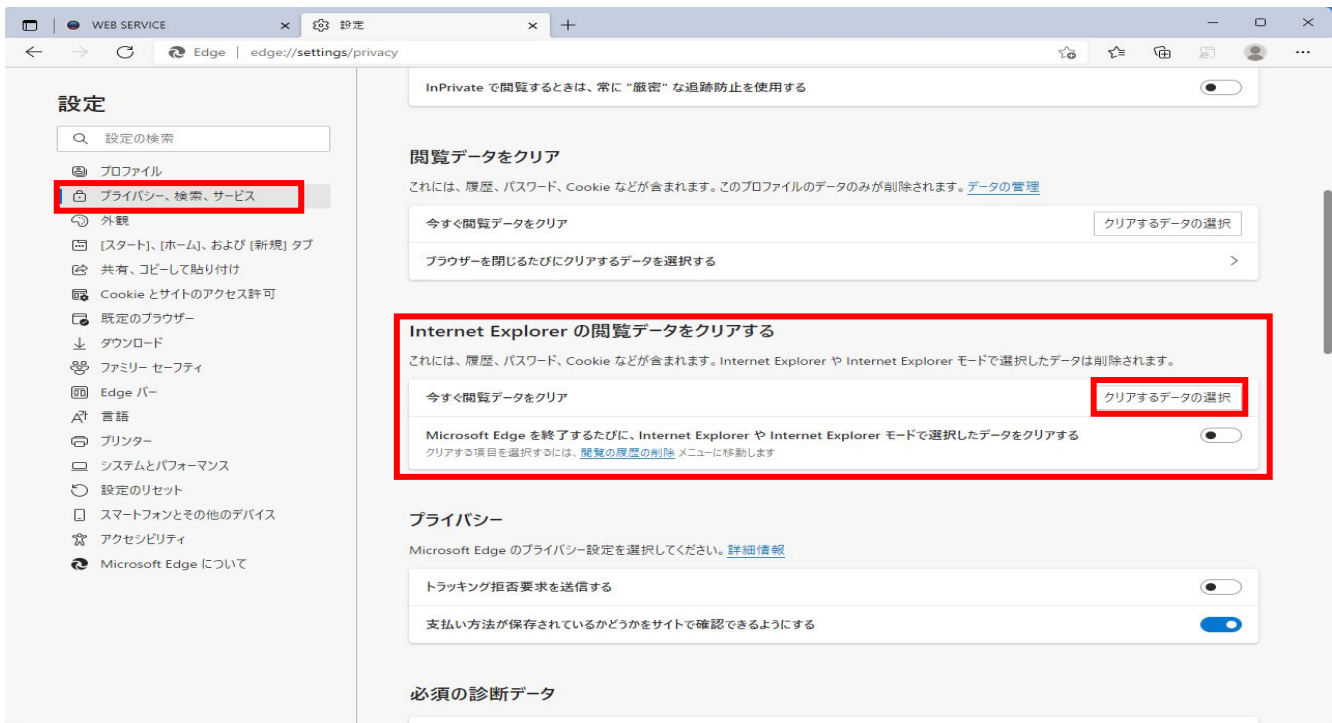

上3つにチェックを入れて削除 (一番上は任意)

