
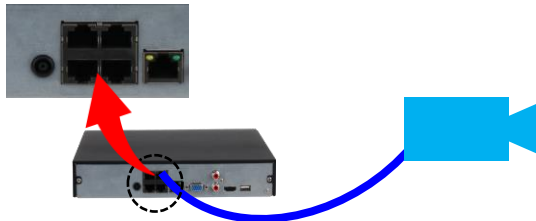


PoEポート付レコーダーの使用方法についてのお願い

❑ 4ch / 8ch / 16ch レコーダーは背面にPoE専用ポート  があります

PoEポートにはカメラ直結のLANケーブル以外は繋がないようにお願いします

OK




PoEポートの特徴

- ・アダプタ不要でレコーダーからカメラに給電可能
- ・接続時に自動でIPアドレスを割り振る（書き換える）

出荷時：「192.168.1.108」→接続時：「10.1.1.65 (ポート1の場合)」

NG

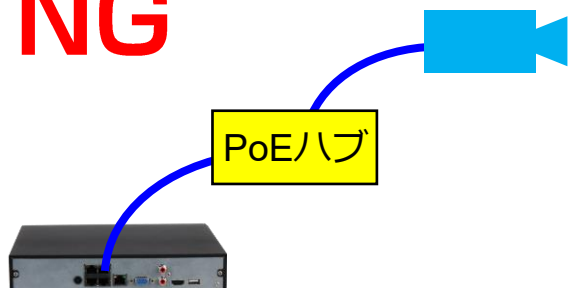

PoEハブをカメラとの間につなぐと、ポート故障の原因となる可能性があります

NG



アクセスポイント（無線接続機器）とつなぐと、無線機器側のIPアドレスが書き換えられてしまう場合があります

NG



パソコンと直接つなぐと、カメラ接続断、大幅な映像遅延、レコーダの動作不良の不具合が確認されています（非推奨）

※長距離（100m以上）でPoEハブを用いてレコーダーと

接続する場合は、WANポート  に差し込んで使用をお願いします

